


Talsen Tapijt Trailer

TCM TAL

Technische Specificatie

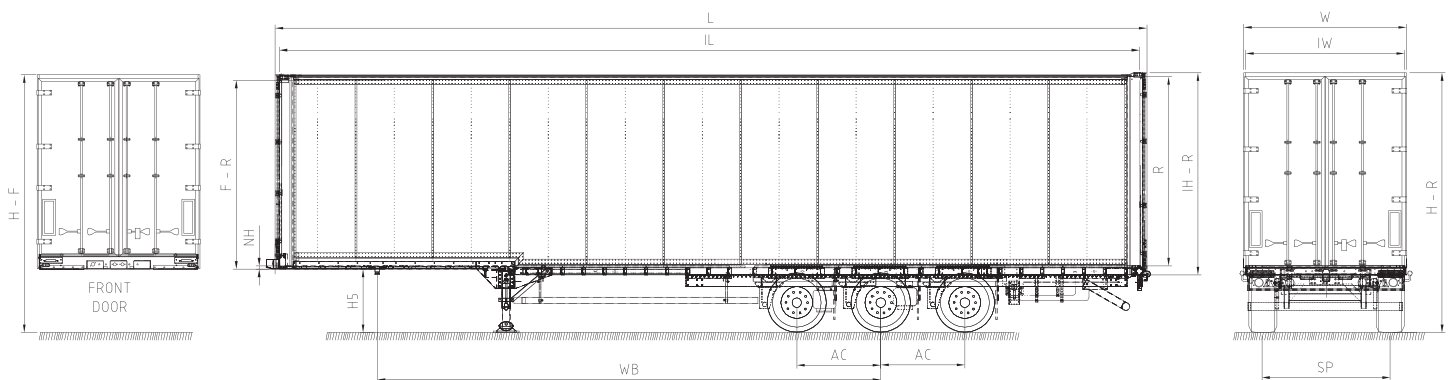

TECHNISCHE GEGEVENS

H5	Schotelhoogte	1.020 mm
WB	Wielbasis	7.455 mm
IL	Interne lengte	13.320 mm
L	Totale lengte	13.595 mm
IW	Interne breedte	2.472 mm
W	Totale breedte	2.550 mm
H	Uitwendige hoogte	4.035 mm
IH	Interne hoogte	2.900 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Lediggewicht	9.440 kg
Toegestane maximum massa voertuig	39.000 kg
Technisch toelaatbare maximum asbelasting	27.000 kg
Technisch toelaatbare maximum koppeldruk	12.000 kg

SPECIALE FUNCTIES

- Aluminium panelen
- Multifunctionele Talfix® panelen
- EN 12642 - Code XL Certificaat
- Speciaal tapijtkar
- Eenvoudig laden/lossen met deuren voor- en achteraan
- Meeneemheftruck mogelijk

Talson Tapijt Trailer


TCM TAL

Brochure



ZIJDELIJNSE ONDERRIJD BEVEILIGING

De onderrijdbeveiliging is gemaakt van KTL gecoat staalprofiel, deze is omhoog te vouwen voor gemakkelijke toegang onder de trailer.

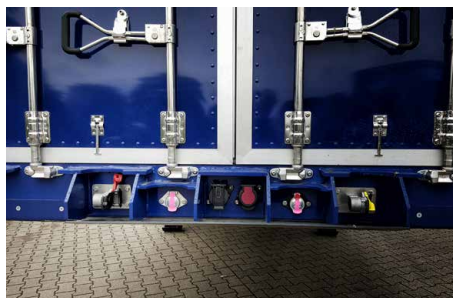

LAAD MOGELIJKHEDEN VOOR- EN ACHTERZIJDE

Deuren aan de voor- en achterzijde van de trailer maakt het dubbelzijdig laden en lossen bijzonder gemakkelijk, voor bijvoorbeeld tapijten en andere lange ladingen.



TALFIX

Ons multi-functioneel gepatenteerd Talfix systeem, maakt het mogelijk om in een trailer een tweede laadvloer, kledingstangen en of extra vastzet mogelijkheden te realiseren.



ALUMINIUM ZIJPANELEN

De Talson zelfdragende constructie is vervaardigd uit een speciaal aluminium sandwich ontwerp. De buitenlaag bestaat uit hoogwaardige aluminium panelen die geklonken worden aan omega profielen die een lichter en sterk geheel vormen. Aluminium zijpanelen bestaan uit 10 tot 12 afzonderlijke platen zodat eventuele reparaties goedkoop en snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt de gedeukte plaat gemakkelijk vervangen of repareren.

TAPIJTKAR

Speciale tapijtkar ontworpen om het laden/lossen van tapijten aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen. Ze is voorzien van 20 epdm rollers om eenvoudig heen en weer te schuiven. De stalen vloer en aluminium zijpanelen maken hem sterk en duurzaam. Middels vastzetpinnen kan de kar op 5 verschillende posities in de trailer worden gepositioneerd.



GEÏNTEGREERDE SJORRINGEN

Talson trailers zijn uitgerust met 26 sjorringen, 13 aan elke zijde, discreet geïntegreerd in de vloer van het voertuig om zware gewichten te verankeren.