
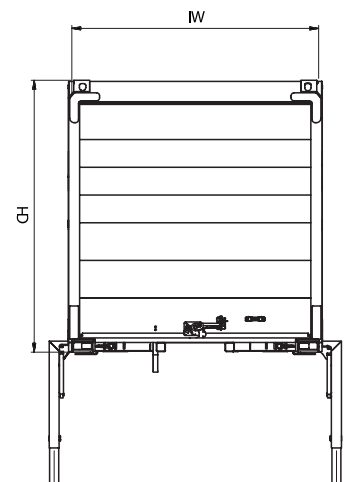


Talsion Intermodaal

T.SWAU BK

Technische Specificatie

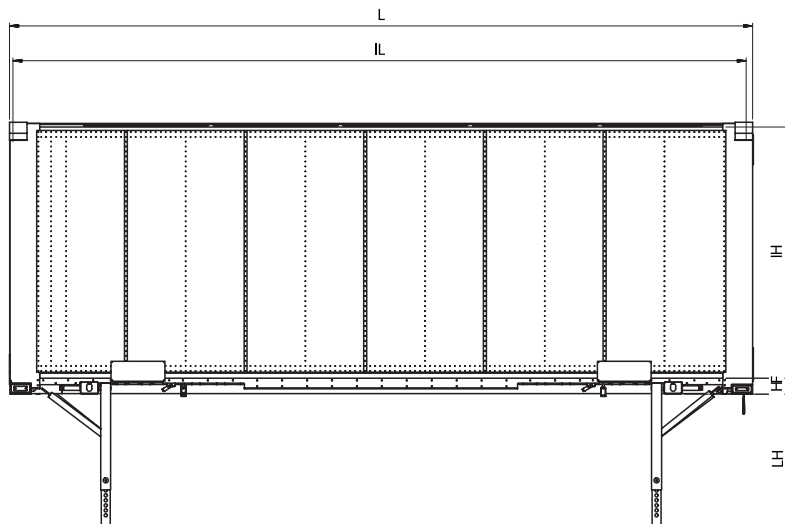

TECHNISCHE GEGEVENS

IL	Inwendige Laadlengte	7.300 mm
L	Totale lengte	7.450 mm
IW	Inwendige Laadbreedte	2.472 mm
HF	Nekhoogte (inclusief vloer)	165 mm
IH	Inwendige Hoogte	2.550 mm
CH	Hoekhoogte	2.750 mm
LH	Landingshoogte	1.320/970 mm

TECHNISCHE CAPACITEITEN

Totaal Toegestaan Gewicht 16.000 kg

SPECIALE KENMERKEN

- Intermodaal transport
- Aluminiumpaneeltechnologie
- Multifunctionele Talfix®-panelen
- EN 12642 – Code XL-certificaat EN 12642

Talson Intermodaal

T.SWAU BK

Technisches Datenblatt



OPLEGGERSTEUNEN

4 opleggersteunen, uitschuifbaar van 970 mm - 1.320 mm met borgbouten.




INTERN ONTWERP

Met het multifunctionele, gepatenteerde en robuuste aluminium Talfix-ladingzekeringsysteem in panelen met meerdere gaten kunt u meerdere laadmodellen in één opbouw combineren. Het systeem biedt een dubbel dek, kledinghangers en extra ladingzekerings. Dit zorgt voor een multifunctioneel gebruik van het voertuig en verhoogt de operationele flexibiliteit en het rendement op de investering




STAPELBAAR

De wissellaadbakken van Talson zijn ontworpen om gestapeld te worden. De hoekbeschermingen aan de bovenkant, die transport per kraan mogelijk maken, bestaan uit 4 gietstukken op de hoeken en 4 huckepack-klampen voor intermodaal transport.

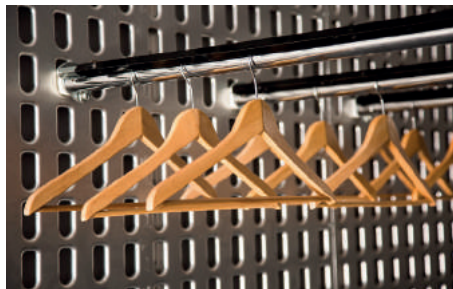

KLEDINGSTANGEN

Stangen welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk vervoeren van kleding.

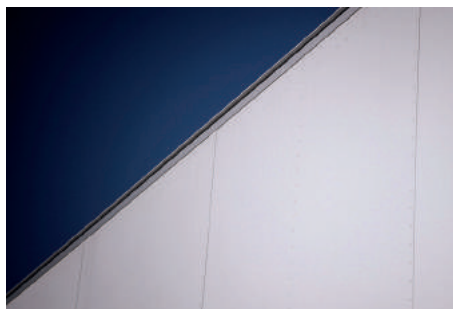

MODULAIRE ALUMINIUM PANELEN

De elegante lichtgewicht aluminium gesloten opbouw van Talson is een zelfdragende constructie die wordt gefabriceerd met behulp van een speciale aluminiumcomposiet. De modulaire aluminium zijpanelen zijn samengesteld uit 6 afzonderlijke platen, die geklonken worden aan aluminium omegaprofielen, zodat eventuele reparaties goedkoop en snel kunnen worden uitgevoerd. In plaats van de gehele zijkant van de opbouw hoeven nu alleen beschadigde platen te worden vervangen. Hierdoor kunnen reparaties goedkoop en snel worden uitgevoerd. Hoogwaardig lichtgewicht aluminium kent een goede UV-weerstand (vergeelt niet) en bestandheid tegen veroudering. Het is bovendien gemakkelijk te reinigen doordat het weinig vuil vasthoudt en kent een grote verscheidenheid aan coatingkwaliteiten om bij uw eisen aan te sluiten.



ROLDEUR

De aluminium roldeur onderscheidt zich door zijn grote stabiliteit en is speciaal ontworpen voor snel en eenvoudig laden en lossen.



DUBBELDEKS OPLOSSINGEN

Onderdeel van dit gepatenteerde robuuste aluminium Talfix-ladingzekeringsysteem in panelen zijn de dubbeldekbalken met elk een capaciteit van 1 daN. Hiermee kunt u een tweede laag in het voertuig aanbrengen, waarmee u het laadvermogen maximaliseert. Talfix® is geschikt voor dubbeldekstoepassingen met een capaciteit van 700 kg per m op elk niveau. Bovendien kan de hoogte van het dek worden aangepast, wat gunstig is in efficiëntie en kosten.