


Talson Koeler

TGG FNA

Technische Specificatie

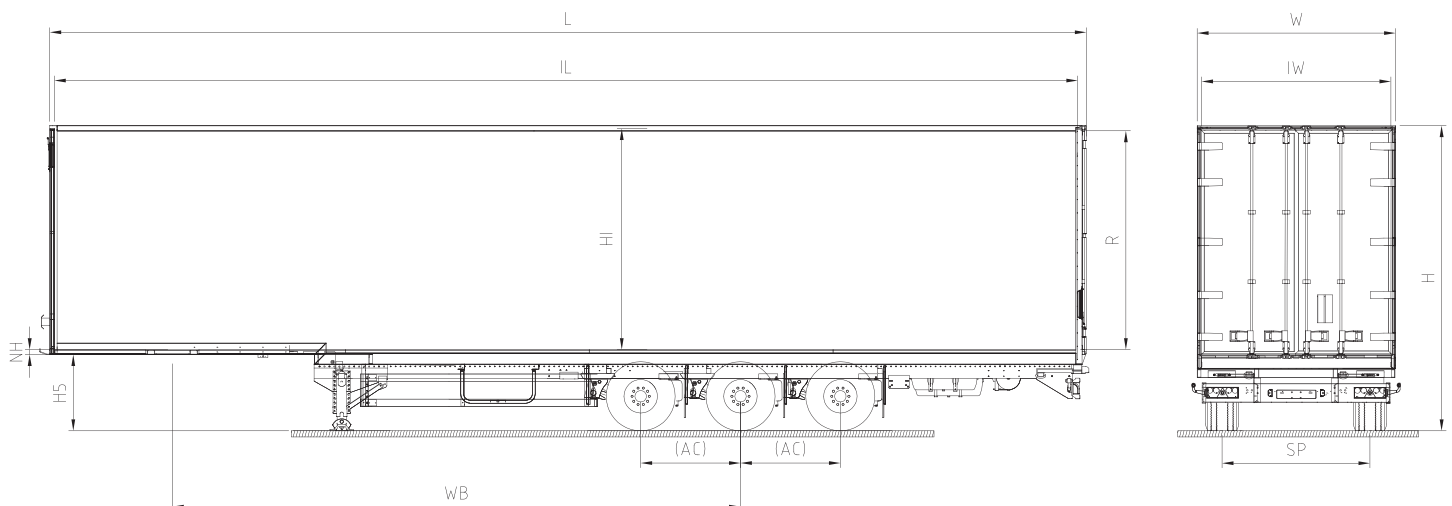

TECHNISCHE GEGEVENS

H5	Schotelhoogte	1.000 mm
WB	Wielbasis	7.455 mm
IL	Interne lengte	13.430 mm
L	Totale lengte	13.610 mm
IW	Interne breedte	2.430 mm
W	Totale breedte	2.600 mm
H	Uitwendige hoogte	4.005 mm
IH	Interne hoogte	2.940 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Lediggewicht	7.760 kg
Toegestane maximum massa voertuig	37.000 kg
Technisch toelaatbare maximum asbelasting	27.000 kg
Technisch toelaatbare maximum koppelingsdruk	10.000 kg

SPECIALE FUNCTIES

- Aluminium panelen
- Multifunctionele Talfix® panelen
- GRP uitwendige panelen
- EN 12642 - Code XL Certificaat

Talson Koeler

TGG FNA

Brochure



KLEDINGSTANGEN

Stangen welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk vervoeren van kleding.



ZIJDELINGSE ONDERRIJDBEVEILIGING

De onderrijdbeveiliging is gemaakt van KTL gecoat staalprofiel, deze is omhoog te vouwen voor gemakkelijke toegang onder de trailer.



TALSON DEUR

De Talson deur is een inliggende deur welke ervoor zorgt dat het achterkader een steviger geheel vormt, dit verbeterd de levensduur van de trailer en de rijeigenschappen. Tevens is hij erg stevig en eenvoudig te voorzien van elektronische vergrendelingsystemen.



TALFIX

Multifunctioneel, gepatenteerd Talfix systeem met 10.000 gaten biedt u de mogelijkheid om verschillende ladingen te combineren in één trailer. Het biedt een dubbele laadvloer, de mogelijkheid voor kledingstangen en extra vastzet mogelijkheden voor ladingsveiligheid. De trailer wordt hierdoor multifunctioneler en het verhoogt het rendement.



GRP ZIJPANELEN

De Talson polyester zijpanelen, bieden een betere isolatie in vergelijking tot staal. Ze zijn ook lichter en kunnen gemakkelijker gerepareerd worden door de modulaire structuur.




2de VLOERBALK / STUWBALK

Balken welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk creëren van een 2de laadvloer en of lading eenvoudig en snel te stuwen



BESCHERMINGSPLAAT VLOER

De vloer bij het achterkader is versterkt en beschermd met een stalen plaat van 600 mm.

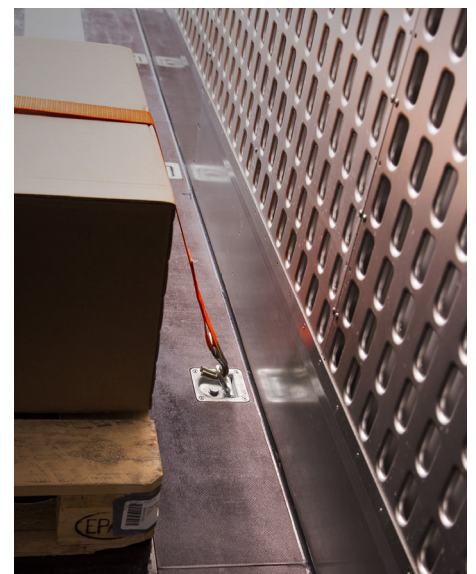

GEÏNTEGREERDE SJORRINGEN

Talson trailers zijn uitgerust met 26 sjorringen, 13 aan elke zijde, discreet geïntegreerd in de vloer van het voertuig om zware gewichten te verankeren.