

TASON

Olivier van Noortweg 7 5928 LX Venlo The Netherlands T +31 (0) 492 588 600 F +31 (0) 492 588 609

sales@talson.com / www.talson.com

Talson Besonderheiten

TCM TAL

Technisches Datenblatt
















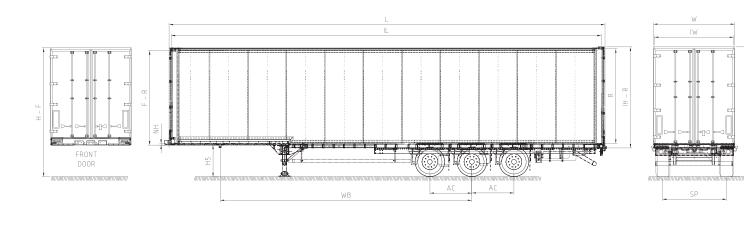

TECHNISCHE DATEN

H5	Aufsattelhöhe	1,020 mm
(WB)	Radstand	7,850 mm
IL	Innere Länge	13,320 mm
L	Aussenlänge	13,595 mm
IW	Innere Breite	2,472 mm
W	Gesamtbreite	2,550 mm
Н	Gesamthöhe	4,035 mm
IH	Innenhöhe	2,900 mm

TECHNISCHE KAPAZITÄTEN

Taragewicht	9.440 kg
Erlaubtes Gesamtgewicht	39.000 kg
Technisch Mögliche Achslast	27.000 kg
Technisch Mögliche Drehbolzenbelastung	12.000 kg

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- · Aluminiumplatten-Technologie
- · Mehrzweck Talfix® Platten
- · EN 12642 Code XL Zertifikat
- · Besondere Teppichboden-Auflage
- Einfache Beladung/Entladung mit Front- und Hecktüren
- · Besonderer Gabelstaplerraum



Olivier van Noortweg 7 5928 LX Venlo The Netherlands T +31 (0) 492 588 600 F +31 (0) 492 588 609 sales@talson.com/www.talson.com

Talson Besonderheiten

TCM TAL

Detailangaben



SEITENAUFLAUFSCHUTZ

Die Seitenauflaufschiene ist eine seitliche Schutzeinrichtung, hergestellt aus KTL-beschichtetem Stahlprofil, das, falls erforderlich zum besseren Zugriff auf das Fahrzeug hochgeklappt werden kann.



TALFIX

Multifunktionales, patentiertes
Talfix-System mit mehr als 10.000
Löchern ermöglicht es Ihnen,
Transport-Beladungsmodelle in
einem Auflieger zu kombinieren. Es
bietet doppeldeckiges Aufhängen
von Kleidung und zusätzliche
Ladesicherheit. Es bietet einen
multifunktionalen Nutzen des
Fahrzeugs zur Verbesserung der
Profitabilität.



INTEGRIERTE ZURRRINGE

Die Auflieger von Talson sind mit 26 Laserringen ausgestattet, 13 an jeder Seite, diskret in den Fahrzeugboden integriert, um schwere Ladungen für eine maximale Ladesicherheit zu verankern.















FRONT- UND HECKBELADUNG

Durch die Türen, die sich an jeder Seite öffnen, vereinfacht das doppelseitiges Beladen das Laden von Teppichen und anderen langen Ladegegenständen besonders.



SPEZIELLER GABELSTAPLERRAUM

Dank des speziellen Staplerplatzes kann der Gabelstapler an den Anhänger angekoppelt und an den Ort des Lade- und Transportvorgangs transportiert werden.



TEPPICHBODEN-AUFLAGE

Eine spezielle Teppichboden-Auflage wurde kontsruiert, um die Beladung und Entladung wesentlich einfacher und schneller zu gestalten. Sie verfügt über 20 EPDM-Gummis auf der Unterseite, um eine große Bewegungsfreiheit und Effektivität zu bieten. Seitenpaneele aus Aluminium machen sie stabil und strapazierfähig. Mit dem Einrastungssystem kann sie in 5 verschiedenen Positionen im Inneren des Frachts für einfache Handhabung stabilisiert werden.



DOPPELDECK

Als Bestandteil der patentierten Talfix-Systeme ermöglicht die Doppelstockstange mit einer Tragfähigkeit von jeweils 1 daN die Schaffung einer zweiten Ebene im Inneren des Fahrzeugs für maximale Tragfähigkeit. Außerdem kann die Höhe des Decks für maximale Effizienz und Rentabilität angepasst werden.