


Talson Tapijt Trailer

TCM TAL

Technische Specificatie

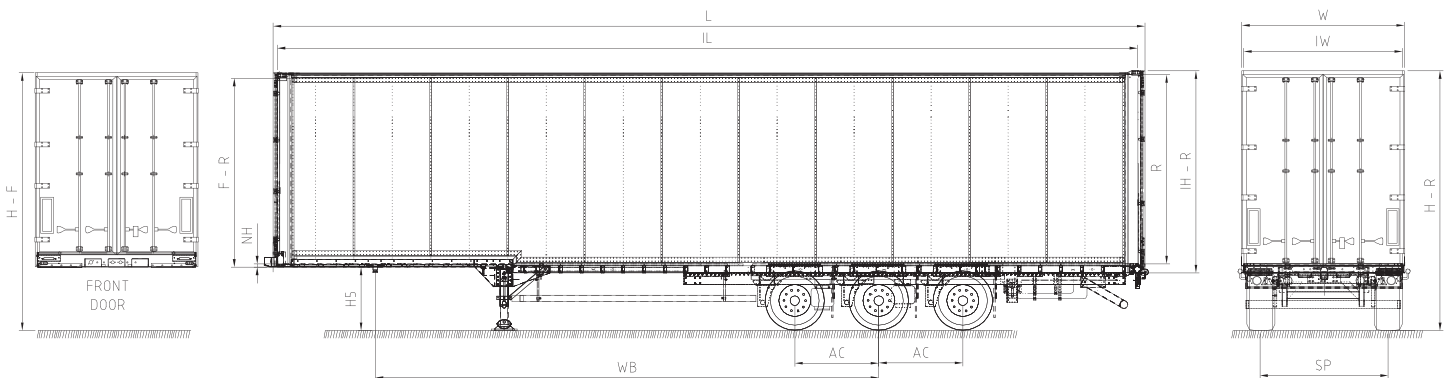

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | |
|-----------|-------------------|-----------|
| H5 | Schotelhoogte | 1.020 mm |
| WB | Wielbasis | 7.850 mm |
| IL | Interne Lengte | 13.320 mm |
| L | Totale Lengte | 13.595 mm |
| IW | Interne Breedte | 2.472 mm |
| W | Totale Breedte | 2.550 mm |
| H | Uitwendige Hoogte | 4.035 mm |
| IH | Interne Hoogte | 2.900 mm |

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|--|-----------|
| Lediggewicht | 9.440 kg |
| Toegestane maximum massa voertuig | 39.000 kg |
| Technisch toelaatbare maximum asbelasting | 27.000 kg |
| Technisch toelaatbare maximum koppelingsdruk | 12.000 kg |

SPECIALE FUNCTIES

- Aluminium panelen
- Multifunctionele Talfix® panelen
- EN 12642 - Code XL Certificaat
- Speciaal tapijtkar
- Eenvoudig laden/lossen met deuren voor- en achteraan
- Meeneemheftruck mogelijk

Talson Tapijt Trailer

TCM TAL

Brochure



ZIJDELINGSE ONDERRIJDBEVEILIGING

De onderrijdbeveiliging is gemaakt van KTL gecoat staalprofiel, deze is omhoog te vouwen voor gemakkelijke toegang onder de trailer.



LAAD MOGELIJKHEDEN VOOR- EN ACHTERZIJDE

Deuren aan de voor- en achterzijde van de trailer maakt het dubbelzijdig laden en lossen bijzonder gemakkelijk, voor bijvoorbeeld tapijten en andere lange ladingen.



TALFIX

Ons multi-functioneel gepatenteerd Talfix systeem, maakt het mogelijk om in een trailer een tweede laadvloer, kledingstangen en of extra vastzet mogelijkheden te realiseren.



ALUMINIUM ZIJPANELEN

De Talson zelfdragende constructie is vervaardigd uit een speciaal aluminium sandwich ontwerp. De buitenlaag bestaat uit hoogwaardige aluminium panelen die geklonken worden aan omega profielen die een lichter en sterk geheel vormen. Aluminium zijpanelen bestaan uit 10 tot 12 afzonderlijke platen zodat eventuele reparaties goedkoop en snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt de gedeukte plaat gemakkelijk vervangen of repareren.



GEÏNTEGREERDE SJORINGEN

Talson trailers zijn uitgerust met 26 sjorringen, 13 aan elke zijde, discreet geïntegreerd in de vloer van het voertuig om zware gewichten te verankeren.




DUBBEL DECK

Een onderdeel van de gepatenteerde Talfix-systemen, de dubbele dekstang met een capaciteit van 1 daN elk, stelt u in staat om een tweede niveau te creëren in het voertuig creëren voor maximaal laadvermogen. Bovendien kan de hoogte van het dek worden aangepast voor maximale efficiëntie en winstgevendheid.

TAPIJKAR

Speciale tapijtkar ontworpen om het laden/lossen van tapijten aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen. Ze is voorzien van 20 epdm rollers om eenvoudig heen en weer te schuiven. De stalen vloer en aluminium zijpanelen maken hem sterk en duurzaam. Middels vastzetpinnen kan de kar op 5 verschillende posities in de trailer worden gepositioneerd.

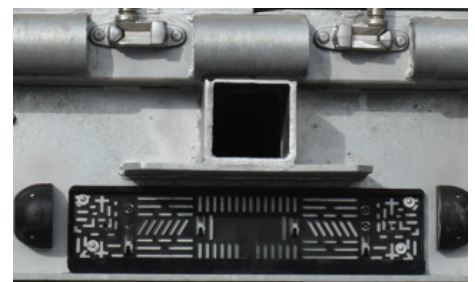

SPECIALE VORKHEFTRUCKRUIMTE

Dankzij de speciale vorkheftruckruimte kan de vorkheftruck aan de trailer worden gekoppeld en naar de laad- en transportlocatie worden getransporteerd.