


Talson Distri  
**TGF TAL**  
 Technical Sheet

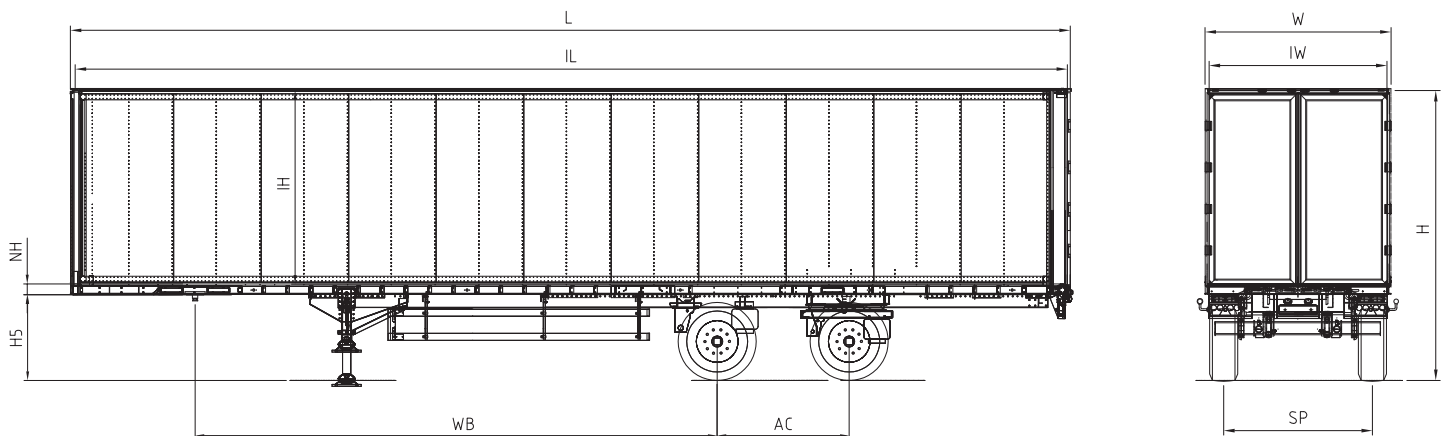

**TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>H5</b>	Schotelhoogte	1.100 mm
<b>WB</b>	Wielbasis	7.160 mm
<b>IL</b>	Interne Lengte	13.535 mm
<b>L</b>	Totale Lengte	13.710 mm
<b>IW</b>	Interne Breedte	2.472 mm
<b>W</b>	Totale Breedte	2.550 mm
<b>H</b>	Uitwendige Hoogte	4.030 mm
<b>IH</b>	Interne Hoogte	2.750 mm

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

Lediggewicht	7.600 kg
Toegestane maximum massa voertuig	30.000 kg
Technisch toelaatbare maximum asbelasting	18.000 kg
Technisch toelaatbare maximum koppelingsdruk	12.000 kg

**SPECIALE FUNCTIES**

- Aluminium panelen
- Mechanische stuuras
- Multifunctionele Talfix® panelen
- EN 12642 - Code XL Certificaat



## Talson Distributie Trailer

# TGF TAL

### Brochure



#### ZIJDELINGSE ONDERRIJDBEVEILIGING

De onderrijdbeveiliging is gemaakt van KTL gecoat staalprofiel, deze is omhoog te vouwen voor gemakkelijke toegang onder de trailer.




#### LAADKLEP

Maakt het mogelijk om sneller te laden en lossen waar er geen laaddoks zijn.



#### KLEDINGSTANGEN

Stangen welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk vervoeren van kleding.

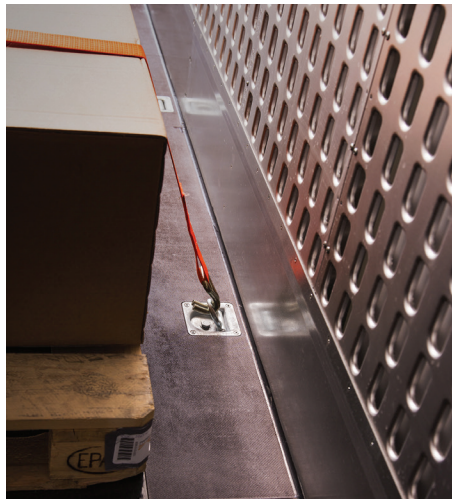

#### GEÏNTEGREERDE SJORRINGEN

Talson trailers zijn uitgerust met 26 sjorringen, 13 aan elke zijde, discreet geïntegreerd in de vloer van het voertuig om zware gewichten te verankeren.



#### 2de VLOERBALK / STUWBALK

Balken welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk creëren van een 2de laadvloer en of lading eenvoudig en snel te stuwen



#### MECHANISCHE STUURAS

De mechanische gedwongen stuuras maakt het makkelijker om te manoeuvreren en zorgt voor minder banden slijtage tevens kun je hierdoor vlot bewegen door de stad en snelweg.

#### TALSON DEUR

De Talson deur is een inliggende deur welke ervoor zorgt dat het achterkader een steviger geheel vormt, dit verbeterd de levensduur van de trailer en de rijeigenschappen. Tevens is hij erg stevig en eenvoudig te voorzien van elektronische vergrendelingssystemen.



#### ALUMINIUM ZIJPANELEN

De Talson zelfdragende constructie is vervaardigd uit een speciaal aluminium sandwich ontwerp. De buitenlaag bestaat uit hoogwaardige aluminium panelen die geklonken worden aan omega profielen die een lichter en sterk geheel vormen. Aluminium zijpanelen bestaan uit 10 tot 12 afzonderlijke platen zodat eventuele reparaties goedkoop en snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt de gedrukte plaat gemakkelijk vervangen of repareren.