


## Talson Solutioner

# TGM TAL

## Technische Specificatie

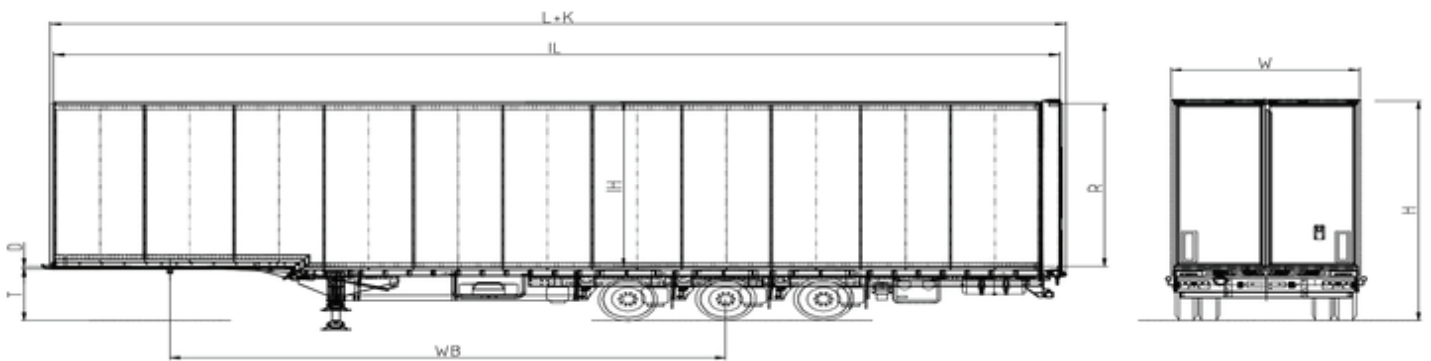

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>H5</b>	Schotelhoogte	1.150 mm
<b>WB</b>	Wielbasis	7.455 mm
<b>IL</b>	Interne lengte	13.605 mm
<b>L</b>	Totale lengte	13.710 mm
<b>IW</b>	Interne breedte	2.472 mm
<b>W</b>	Totale breedte	2.550 mm
<b>H</b>	Uitwendige hoogte	4.030 mm
<b>IH</b>	Interne hoogte	2.800 mm

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Lediggewicht	7.600 kg
Toegestane maximum massa voertuig	39.000 kg
Technisch toelaatbare maximum asbelasting	27.000 kg
Technisch toelaatbare maximum koppelingsdruk	12.000 kg

### SPECIALE FUNCTIES

- Aluminium paneeltechnologie
- Multifunctionele Talfix® panelen
- EN 12642 - Code XL Certificaat

## Talson Solutioner


# TGM TAL

## Brochure




### ZIJDELINGSE ONDERRIJDVEVEILIGING

De onderrijdbeveiliging is gemaakt van KTL gecoat staalprofiel, deze is omhoog te vouwen voor gemakkelijke toegang onder de trailer.

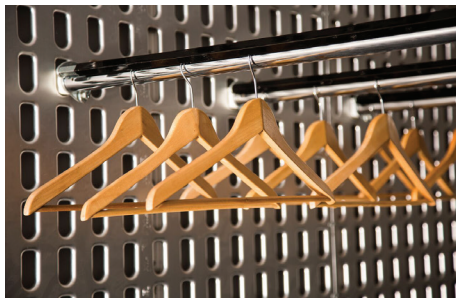

### KLEDINGSTANGEN

Stangen welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk vervoeren van kleding.

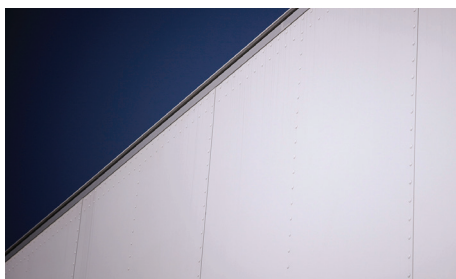

### ALUMINIUM ZIJPANELEN

De Talson zelfdragende constructie is vervaardigd uit een speciaal aluminium sandwich ontwerp. De buitenlaag bestaat uit hoogwaardige aluminium panelen die geklonken worden aan omega profielen die een lichter en sterk geheel vormen. Aluminium zijpanelen bestaan uit 10 tot 12 afzonderlijke platen zodat eventuele reparaties goedkoop en snel kunnen worden uitgevoerd. U kunt de gedeukte plaat gemakkelijk vervangen of repareren.



### 2de VLOERBALK / STUWBALK

Balken welke in ons gepatenteerd Talfix systeem gebruikt kunnen worden voor het gemakkelijk creëren van een 2de laadvloer en of lading eenvoudig en snel te stuwen.



### TALFIX

Multifunctioneel, gepatenteerd Talfix systeem met 10.000 gaten biedt u de mogelijkheid om verschillende ladingen te combineren in één trailer. Het biedt een dubbele laadvloer, de mogelijkheid voor kledingstangen en extra vastzet mogelijkheden voor ladingsveiligheid. De trailer wordt hierdoor multifunctioneler en het verhoogt het rendement.




### BESCHERMINGSPLAAT VLOER

De vloer bij het achterkader is verstevigd en beschermd met een stalen plaat van 600 mm



### TALSON DEUR

De Talson deur is een inliggende deur welke ervoor zorgt dat het achterkader een steviger geheel vormt, dit verbeterd de levensduur van de trailer en de rijeigenschappen. Tevens is hij erg stevig en eenvoudig te voorzien van elektronische vergrendelingssystemen.

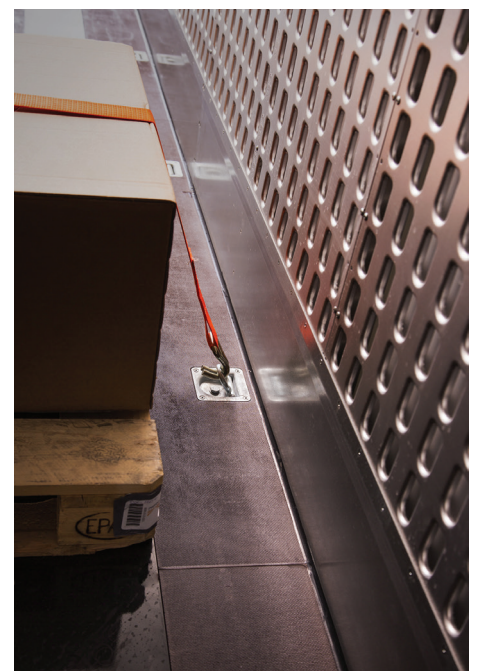

### GEÏNTEGREERDE SJORRINGEN

Talson trailers zijn uitgerust met 26 sjoorringen, 13 aan elke zijde, discreet geïntegreerd in de vloer van het voertuig om zware gewichten te verankeren.